




Flaggen: Grafik

Grafikidee: Wenn Sie ein Logo oder Wapen haben, so sparen Sie den teuren Grafiker. Rechts sehen Sie einige Beispiele für Flaggenhintergründe. Es sind auch Farbverläufe und Fotos möglich.

Farbdefinition: Farben können anhand der Farbtafeln von Pantone, HKS oder RAL definiert werden. Sie können auch vorgeben: „Deutschlandrot“, „USA-Blau“, „Verkehrsgelb“ etc. Wir nehmen dafür dann unsere internen Farbstandards. Sie können auch Farbmuster einschicken oder mit uns persönlich Farben anhand unserer Farbtafeln festlegen.

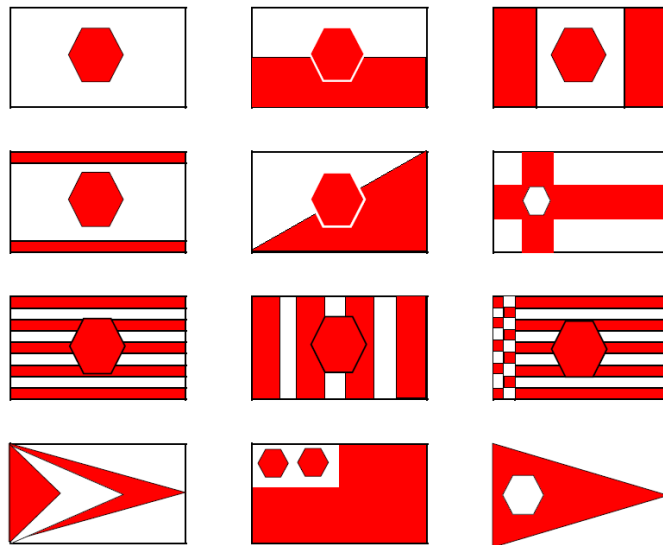

Druckanforderung: Vergrößern Sie Ihre Grafik am Bildschirm, so sehen Sie ggf. unscharfe Konturen. In dem Falle muss die Grafik für den Druck aufbereitet werden. Für den **Siebdruck** benötigen wir vektorisierte Dateien (i.d.R. mit Dateiendung eps, ai, cdr oder pdf). Dabei müssen Schriften in Pfade umgewandelt sein. Die Strichstärke muss für den Druck mindestens 3 mm stark sein. Ihr Grafiker kann die Daten aufbereiten oder wir meist etwas kostengünstiger (i.d.R. 25 - 70 €). Wenn wir aktiv werden sollen, so mailen Sie uns Ihr Logo, umschreiben die Farben und schicken eine bemaßte Wunschskizze. Wir mailen Ihnen dann, wie teuer es wird. Bei Vorlage druckbarer Daten, fallen keine Grafik-/Vorkosten an.

Beim **Digitaldruck** kann man vektorisierte Dateien nehmen oder aber pdf/jpg/tif mit hoher Auflösung. Bei Außenflaggen sollte die Auflösung mindestens 60 dpi (Maßstab 1:1, bzw. 600 dpi bei 1:10) sein. Falls man z. B. bei Indoorwerbung von Nahem draufschaut, ist eine höhere Auflösung sinnvoll (Abstand < 3 m mind. 150 dpi). Farben müssen in CMYK angelegt sein. RGB-Farben müssen wegen der Abweichungen in CMYK umgewandelt werden. Pantone, HKS und RAL werden in CMYK angenähert. Die endgültige Farbwirkung ergibt sich durch viele Einflüsse. Farbtoleranzen sind viel größer als beim Siebdruck (vor allem bei bestimmten Farben wie z. B. Dunkelblau). Sie gehen farblich absolut sicher, wenn kostenpflichtige Andrucke gemacht werden. Bestes Schwarz erreichen Sie mit: C30%, M30%, Y30%, K100%.

Bitte schicken Sie uns Druckdaten ohne Beschnittzugaben. Dateizugaben für normale Konfektionen nehmen wir vor. **Hohlsäume** werden entweder direkt aus dem in der Bestellabmessung gedruckten Stoff genäht, oder aber das Motiv wird beim Hohlraum verlängert. Diese Verlängerung ist z. B. bei einem einfarbigen Untergrund unproblematisch. In seltenen Fällen läuft ein wesentlicher Grafikteil direkt an den oberen Rand. Dann muss die Grafik eventuell für den Hohlraum modifiziert werden: Wir sagen dann Bescheid.

Datenübertragung: Bitte mailen Sie uns Druckdaten bis 30 MB. Darüber hinaus können Sie uns die Daten per CD/USB-Stick schicken oder direkt auf unserem Verzeichnis abspeichern.

Im Auftragsfalle bekommen Sie eine Auftragsbestätigung und Freigabezeichnung. Es gilt nur, was dort vereinbart oder auf gleiche Art und Weise verändert wurde. Der Druck startet, sobald Sie die Freigabezeichnung mit Ihrer Unterschrift zurück faxen.